


Dalle Lexa®



Ne pas utiliser de plaque vibrante

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons


Dalle Lexa® 500x250

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
 A	A 60 x 500 x 250	2 3/8 x 19 11/16 x 9 7/8
Poids par mcx	17 kg	38 lb
Surface par mcx	0,13 m ²	1,35 pi ²
Surface par rang	1,25 m ²	13,45 pi ²
Surface par cube	15,00 m²	12 Rgs
		161,40 pi²
Qté par cube	120 mcx	120 mcx
Poids par cube	2093 kg	4605 lb
⁽¹⁾ Surface par cube	11,25 m²	9 Rgs
		121,05 pi²
⁽¹⁾ Qté par cube	90 mcx	90 mcx
⁽¹⁾ Poids par cube	2040 kg	4488 lb


Couleurs

Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
12053048	beige Caméo
12052011	noir Rockland ⁽¹⁾
COULEURS STANDARD	
12059447	gris Sterling
12059446	gris Alpin

Rang type

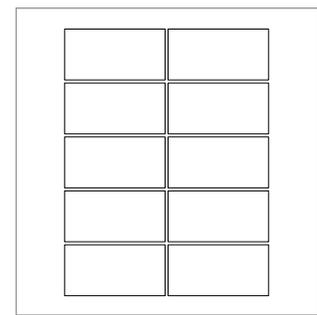


Dalle Lexa® 500x500

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
 B	B 60 x 500 x 500	2 3/8 x 19 11/16 x 19 11/16
Poids par mcx	35 kg	76 lb
Surface par mcx	0,25 m ²	2,69 pi ²
Surface par rang	1,00 m ²	10,76 pi ²
Surface par cube	12,00 m²	12 Rgs
		129,12 pi²
Qté par cube	48 mcx	48 mcx
Poids par cube	1684 kg	3712 lb
⁽²⁾ Surface par cube	11,00 m²	11 Rgs
		118,36 pi²
⁽²⁾ Qté par cube	44 mcx	44 mcx
⁽²⁾ Poids par cube	1994 kg	4388 lb


Couleurs

Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
12053049	beige Caméo
12052012	noir Rockland ⁽²⁾
COULEURS STANDARD	
12059449	gris Sterling
12059448	gris Alpin

Rang type

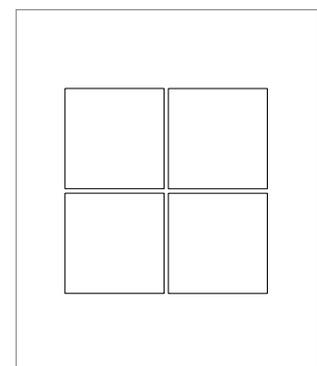


Dalle Lexa® 500x750

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
 C	C 60 x 500 x 750	2 3/8 x 19 11/16 x 29 1/2
Poids par mcx	52 kg	114 lb
Surface par mcx	0,38 m ²	4,04 pi ²
Surface par rang	0,75 m ²	8,07 pi ²
Surface par cube	9,00 m²	12 Rgs
		96,84 pi²
Qté par cube	24 mcx	24 mcx
Poids par cube	1262 kg	2782 lb
⁽³⁾ Surface par cube	9,00 m²	12 Rgs
		96,84 pi²
⁽³⁾ Qté par cube	24 mcx	24 mcx
⁽³⁾ Poids par cube	1638 kg	3611 lb


Couleurs

Codes	Couleurs
Couleurs Prestige	
12053050	beige Caméo
12052013	noir Rockland ⁽³⁾
Couleurs Standard	
12059451	gris Sterling
12059450	gris Alpin


Rang type

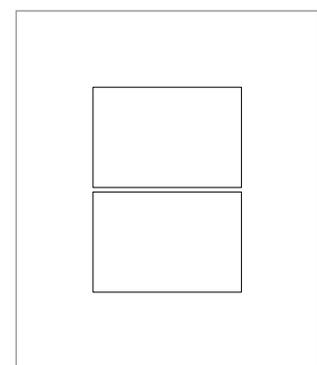


Motifs de pose

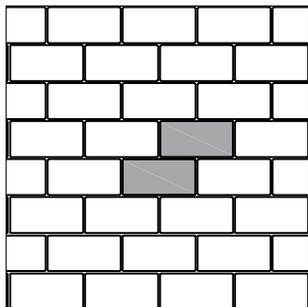


MOTIF LINÉAIRE 100 % A

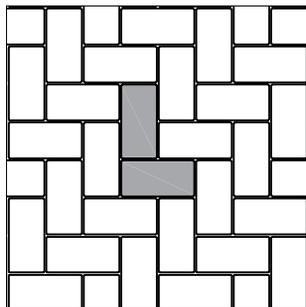


MOTIF CHEVRON 100 % A

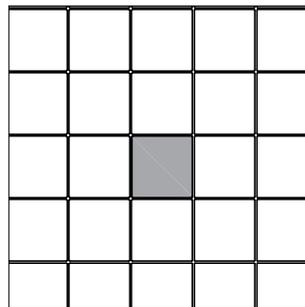


MOTIF LINÉAIRE (EN DAMIER) 100 % B

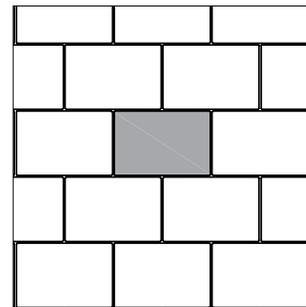


MOTIF LINÉAIRE 100 % C

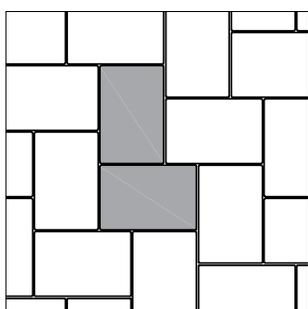


MOTIF CHEVRON 100 % C

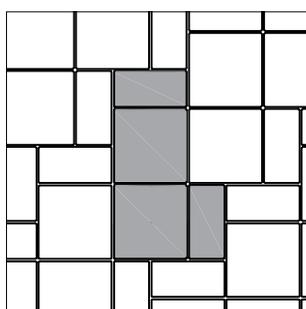


MOTIF MODULAIRE 33 % A ET 66 % B

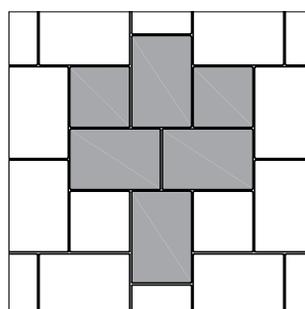


MOTIF MODULAIRE 25 % B ET 75 % C

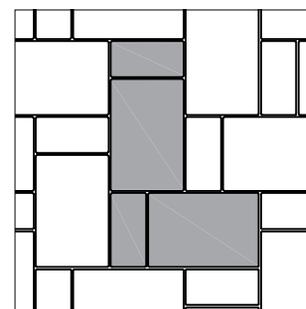

MOTIF MODULAIRE 25 % A ET 75 % C

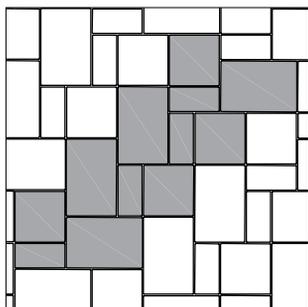

MOTIF MODULAIRE 17 % A, 33 % B, 50 % C

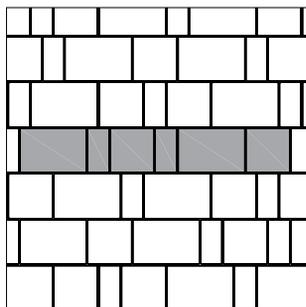

MOTIF LINÉAIRE 17 % A, 33 % B, 50 % C

Notes

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Compte tenu de la masse élevée de cette dalle (modules 500 X 750 et 500 X 500), il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse.

Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.